




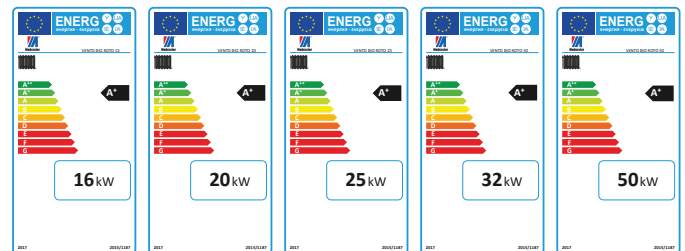


-  Łatwość czyszczenia
-  Nowoczesny palnik
-  Zasobniki od 0,3 do 0,6 m³
-  Ekonomiczne spalanie
-  Ergonomiczność ustawienia



Automatyczny kocioł pelletowy Vento BIO ROTO to rozsądne rozwiązanie do domów jednorodzinnych. Solidna konstrukcja, prosta automatyka, łatwy dostęp serwisowy to zalety, które docenią szukający dobrej jakości w dobrej cenie. Palnik KIPI sprawdza się idealnie przy peliecie wysokiej jakości a zasobnik i kocioł będący dwoma niezależnymi elementami dają wiele możliwości praktycznych ustawień. Za kontrolę i sterowaniem procesem spalania odpowiadają nowoczesne rozwiązania firmy Plum ecoMAX 350 P i ecoMAX 850 P / ecoMAX 850 P TOUCH, które dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

Najważniejsze jest jednak to, że kotły tej linii spełniają wymogi najwyższych standardów ekologicznych. Przeszły badania w specjalistycznych laboratoriach i otrzymały certyfikat 5 KLASY oraz certyfikat ECODESIGN potwierdzający standardy, które mają obowiązywać dopiero za kilka lat.



VENTO BIO ROTO		15	20	25	30	50
Moc nominalna	kW	16	20	25	32	50
Zakres mocy	kW	5-16	6-20	7,5-25	9-32	14,5-50
Sprawność	%	93,6				
Pojemność wodna	l	67	80	95	120	137
Masa zestawu	kg	350	405	458	523	621
Temp. robocza wody grzewczej	°C	70-85				
Min. temp. wody powrotnej	°C	55				
Ciśnienie robocze	bar	Max.1,5				
Zasilanie elektryczne	V	230				
Zalecana wysokość komina	m	6-8		8-10		
Mim. przekrój komina	cm ² /Ømm	256/160		324/180		484/220
Poj. zbiornika paliwa	m ³	0,3-0,6				
Min. dł. zestawu	mm	1120	1240	1340		1430
Min. szer. zestawu	mm	980		1030	1140	1140
Min. wys. zestawu	mm	1425		1447	1630	
Długość kotła	mm	835	955	1055	1100	1175
Szerokość kotła	mm	490		540	651	651
Wysokość kotła	mm	1425		1447	1630	
Śred. czopucha spalinowego	mm	160		180	220	