

i Трубчатая конструкция с системой очистки теплообменника

i Интуитивно понятный интерфейс управления

i Сталь котловая P265 GH 6mm


i Коэффициент полезного действия 93 %

i Горелка с вращающейся камерой сгорания



Самый передовой продукт Модератора. Сочетает в себе эргономику с решениями, гарантирующими эффективность и простоту использования. Двухмодульная конструкция – низкий котел и независимый бункер - позволяет на довольную установку в котельной. Механическая система очистки теплообменника и автоматическая система очистки горелки, сводит обслуживание к минимуму, то есть к регулярным проверкам и загрузкам топлива. Идеальное устройство для небольших и низких котельных помещений. За контроль и управление процессом сгорания отвечают современные решения компании Plum ecoMAX 350 P и ecoMAX 850 P / ecoMAX 850 P-TOUCH, которые подбираются индивидуально в зависимости от ваших потребностей. Может быть также оснащен интернет-модуль управления. Это оборудованы для тех, кто ценит независимость и уверенность в безопасности своего дома.

BIOMASTER ROTO соответствует сертификатам 5-го КЛАССА и ECODSIGN. Это уровень, удовлетворяющий самым высоким и самым строгим экологическим требованиям польского и мирового рынка отопительных приборов.

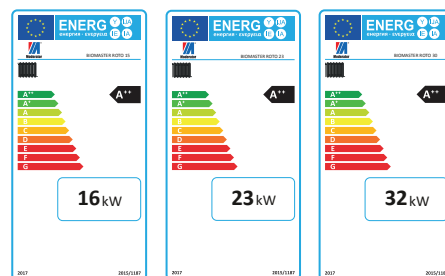

BIOMASTER ROTO

15

23

30

Мощность	kW	16	23	32
Диапазон мощности	kW	4,5-16	7-23	9,5-32
КПД	%	93,1	92,8	92,5
Объем воды в котле	l	53	74	114
Вес состава	kg	351	398	482
Рабочая темп.воды	°C	70-85		
Мин.темп.возвратной воды	°C	55		
Рабочее давление	bar	Max.1,5		
Эл.напряжение	V	230		
Рекомендуемая высота трубы	m	6-8	8-10	
Мин. сечение трубы	cm ² /Ømm	256/160		324/180
Объем бункера для топлива	m ³	0,3-0,6		
Мин. длина состава	mm	1260	1305	1360
Мин. ширина состава	mm	1030	1090	1180
Мин. высота состава	mm	1440		
Длина котла	mm	1010	1060	1120
Ширина котла	mm	560	630	710
Высота котла	mm	1090	1110	1130
Размер дымохода в котле	mm	115	133	133