Moderator®

VENTO BIO ROTO

15 20 25 30 50

ТОПЛИВО ПЕЛЛЕТНАЯ ГРАНУЛА

- Удобная и простая чистка котла
- Современнаяфакельнаягорелка
- Бункера для топлива от 0,3 до 0,6 m³
- Экономический расход топлива при сжигании
- Эргономика в установкеоборудования

5 KLASA PN EN 303-5:2012

ECO DESIGN STANDARD 2020

Автоматический пеллетный котел VentoBIOROTO-это разумное решение для небольших домов и коттеджей. Прочная конструкция, простая автоматика, легкий доступ для обслуживания-это преимущества, которые по достоинству оценят ищущие хорошее качество по хорошей цене.
Горелка KIPI отлично работает на пеллетах низкого качества, а бункер и котел, являющиеся двумя независимыми элементами дают много решений по установке оборудования в котельной. За контроль и управление процессом сгорания отвечают современные решения компании PlumecoMAX 350 P и ecoMAX 850 P / ecoMAX 850 P-TOUCH, которые подбираются индивидуально в зависимости от ваших потребностей.
Котлы этой линии соответствуют требованиям самых высоких экологических стандартов. Прошли испытания в специализированных лабораториях и получили сертификат 5 КЛАССА и сертификат ECODESIGN, подтверждающий стандарты, которые будут обязывать только через несколько лет.

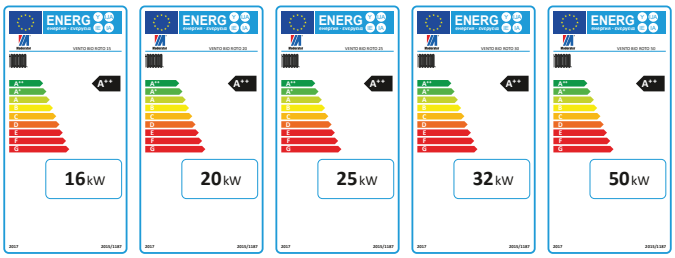

VENTO BIO ROTO		15	20	25	30	50
Мощность номинальная	kW	16	20	25	32	50
Диапазон мощности	kW	5-16	6-20	7,5-25	9-32	14,5-50
КПД	%	93,6				
Объем воды в котле	l	67	80	95	120	137
Вес состава	kg	350	405	458	523	621
Рабочая температура воды	°C	70-85				
Мин.темп.возвратной воды	°C	55				
Рабочее давление	bar	Max.1,5				
Эл.напряжение	V	230				
Рекомендуемая высота трубы	m	6-8		8-10		
Мин.сечение трубы	cm²/∅mm	256/160		324/180		484/220
Объем бункера для топлива	m³	0,3-0,6				
Мин. длина состава	mm	1120	1240	1340		1430
Мин. ширина состава	mm	980		1030	1140	1140
Мин. высота состава	mm	1425			1447	1630
Длина котла	mm	835	955	1055	1100	1175
Ширина котла	mm	490		540	651	651
Высота котла	mm	1425			1447	1630
Размер дымохода в котле	mm	160		180		220